
RFTEX

Высокий уровень звукового давления

Широкий рабочий диапазон частот от 50 Гц до 10 кГц

Гибкость в формировании сигналов

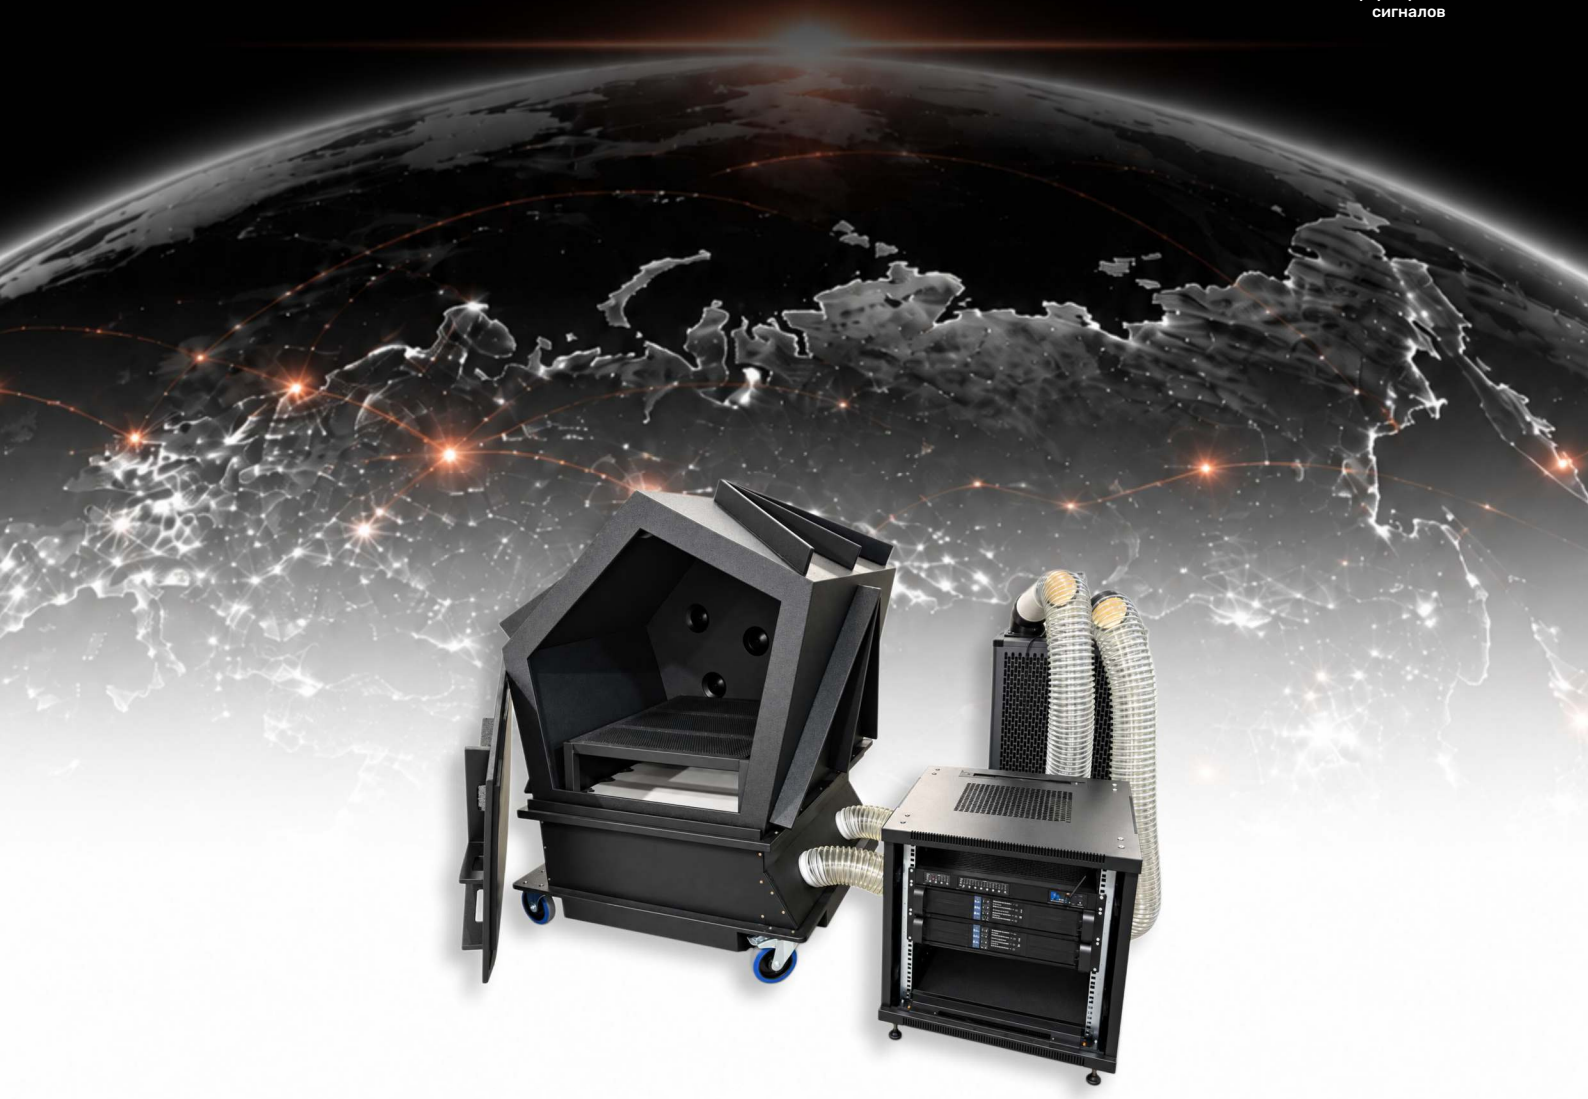

Ак-150

АКУСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ

ВЕРСИЯ 1.1

Ак-150
АКУСТИЧЕСКИЙ КОМПЛЕКС ЗВУКОВОГО ДАВЛЕНИЯ



НАЗНАЧЕНИЕ

Устойчивость СВЧ-аппаратуры космической и авиационной техники к воздействию широкополосного акустического шума и тона переменной частоты в соответствии с ГОСТ РВ 20.57.305-98.

СОСТАВ КОМПЛЕКСА

- Акустическая реверберационная камера.
- Стойка с усилителями мощности и DSP-процессором.
- Российское управляющее программное обеспечение.
- Опционально: шумомер-анализатор спектра с ½-дюймовыми микрофонами свободного поля.

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Диапазон частот	50 Гц – 10 кГц
Звуковое давление	150 дБ (СКЗ) 165 дБ (Пик)
Максимальные габариты объекта испытаний	500 × 500 × 500 мм; 800 × 800 × 800 мм; 1000 × 1000 × 1000 мм
Формы сигналов	Белый/розовый шум, синус, тон меняющейся частоты, пользовательский сигнал
Длительность испытания	15 минут (опционально 60 мин)
Соответствие стандартам	ГОСТ РВ 20.57.305-98

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Научные исследования
- Авиационная и космическая техника
- Транспортное машиностроение
- Испытания электроники и приборов
- Строительство и акустика зданий



RFTEX

8 (800) 222-75-32

info@rf-tex.ru

RFTex_info

RF-Tex.ru